



НПК ЭОМС

научно-производственный
комплекс

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК СБРОСОВОГО ТИПА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.npk-eoms.ru
+7 (495) 955-14-30

Автоматический погрузчик сбросового типа




Автоматический погрузчик сбросового типа применяется для автоматической погрузки мешков в открытые грузовики с различной длиной кузова и высотой бортов. Автоматические погрузчики данного типа подходят для использования на складах, грузовых станциях и портах в таких отраслях, как производство химических удобрений, поваренной соли, муки, крахмала, цемента, кормов и сахара.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СБРОСОВОГО ПОГРУЗЧИКА

Параметры	Значения
Эффективность погрузки	600 – 1200 мешков в час
Время погрузки одной машины	примерно 1 час
Интеллектуальные функции	автоматическая проверка размеров транс портного средства, автоматическое распознавание
Запуск погрузки	одной кнопкой

Автоматический погрузчик сбросового типа

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СБРОСОВОГО ПОГРУЗЧИКА

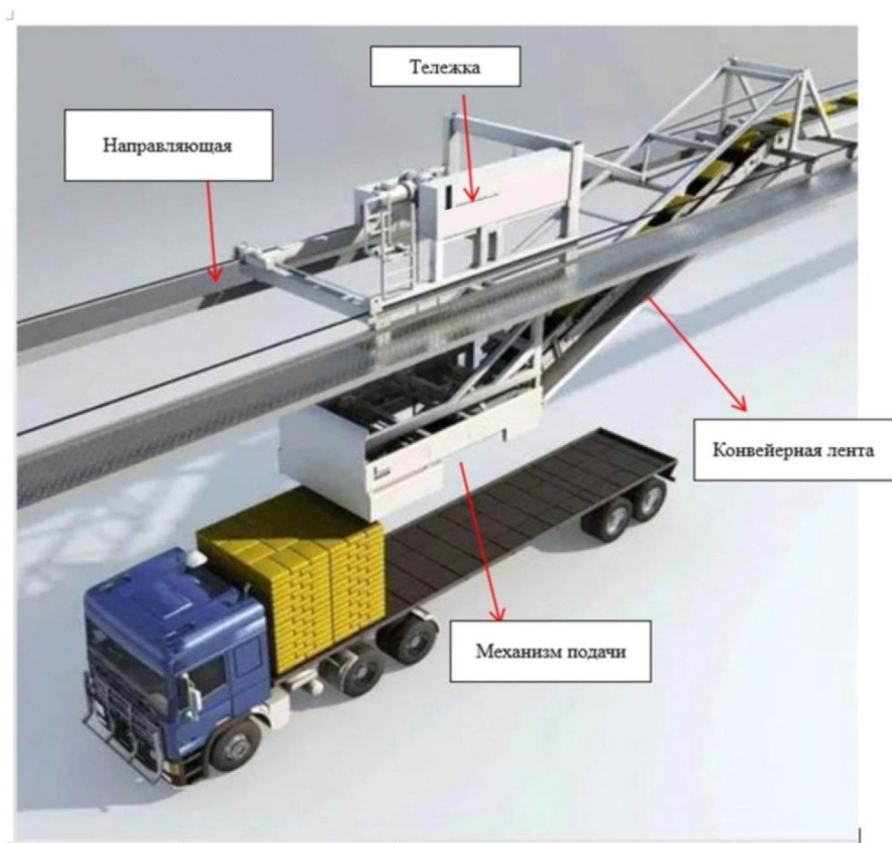

Основные конструктивные элементы сбросового погрузчика:

- Каркас – стальной каркас, который подходит как для наземной установки, так и для монтажа на крыше;
- Направляющая – С-образная;
- Механизм подачи груза – полностью автоматический;
- Конвейерная лента – подъемно-опускная конвейерная лента, горизонтальная конвейерная лента;
- Система управления – ПЛК, промышленный компьютер
- Распознавание изображения – лазерная система сканирования.



НПК ЭОМС

научно-производственный
комплекс

www.npk-eoms.ru

+7 (495) 955-14-30

117105, г. Москва,

Варшавское шоссе, д.1, стр.17

этаж 2, офис 1