



НПК ЭОМС



научно-производственный
комплекс

СЕРИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПОГРУЗЧИКОВ МКЗС-LB

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.npk-eoms.ru
+7 (495) 955-14-30

Серия автоматических погрузчиков МКЗС-LB

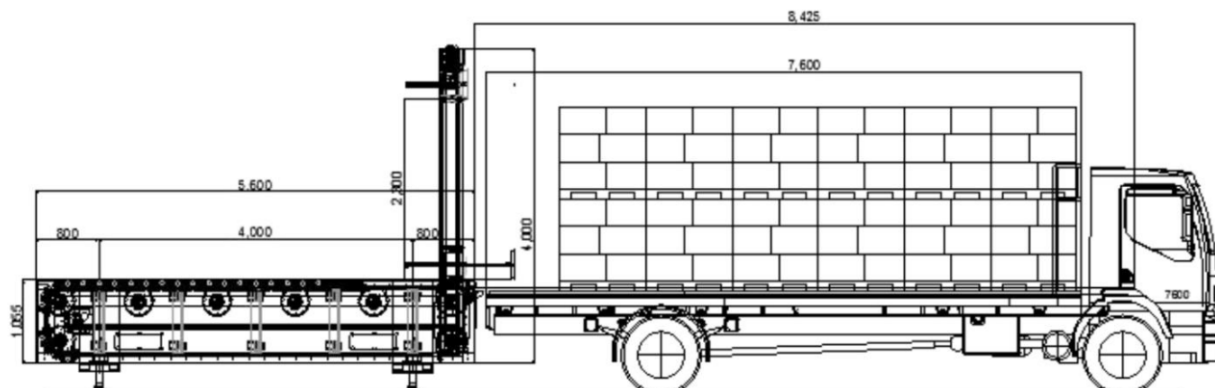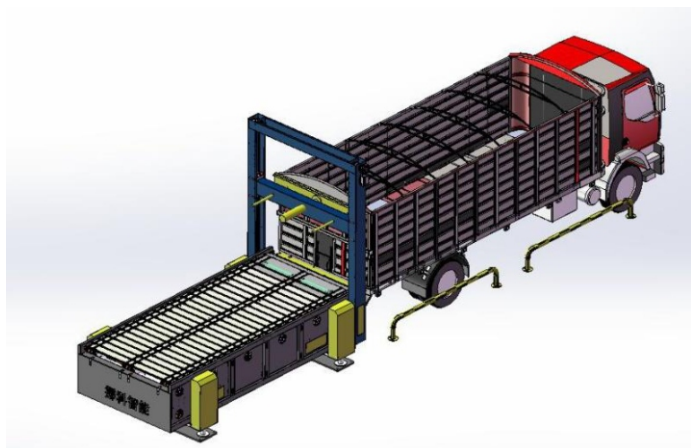

Данная серия оборудования представляет собой автоматические погрузчики разной степени автономности с цепным приводом, которые предназначены для загрузки груза на поддонах, включая поддоны с трехполосным основанием («Chuan»), поддоны с нижним периметром («Tian»), пластиковые поддоны, деревянные поддоны, упрощенные поддоны.

Серия автоматических погрузчиков МКЗС-LB

Основные технические характеристики

Модель	MKZC-6LB	MKZC-6LZ	MKZC-6LQ	MKZC-8LB	MKZC-8LZ	MKZC-8LQ	MKZC-11LB	MKZC-11LZ	MKZC-11LQ
Среднее время загрузки, мин.	15								
Габаритные размеры, мм	6000(Д) × 2300(Ш) × 4125(В)		4350(В)	8500(Д) × 2300(Ш) × 4125(В)		4350(В)	11200(Д) × 2300(Ш) × 4125(В)		4350(В)
Погрузочные размеры, м	8 × 2,4			13,5 × 2,4			8 × 2,4		
Общий объем загрузки, т	20			30			40		
Высота кузова ТС, мм	1200 - 1750		1400 - 2000	1200 - 1750		1400 - 2000	1200 - 1750		1400 - 2000
Режим работы	полуавтоматич.	автоматич.	полностью автономный	полуавтоматич.	автоматич.	полностью автономный	полуавтоматич.	автоматич.	полностью автономный
Определение уровня погрузки	визуальное		автоматич.	визуальное		автоматич.	визуальное		автоматич.
Подходящие модели ТС	контейнеровозы, крытые фургоны, грузовики с высокими бортами и бортовые платформы (грузовики с разноуровневыми бортами не подходят)								
Потребляемая мощность, кВт	30		35	40		45	50		60
Метод управления	ручной	ПЛК		ручной	ПЛК		ручной	ПЛК	
Распознавание положения	ограничитель + лазерный датчик	ограничитель + 3D LiDAR		ограничитель + лазерный датчик	ограничитель + 3D LiDAR		ограничитель + лазерный датчик	ограничитель + 3D LiDAR	
Распознавание автомобиля	техническое зрение на основе лазерного сканирования								



НПК ЭОМС

научно-производственный
комплекс

www.npk-eoms.ru
+7 (495) 955-14-30
117105, г. Москва,
Варшавское шоссе, д.1, стр.17
этаж 2, офис 1